福岡北九州高速道路公社
個別施設計画（道路施設）

令和７年３月３１日

福岡北九州高速道路公社

目　次

１. 道路施設の現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
　１）橋梁
　２）トンネル
　３）大型の構造物等
　　３－１）大型カルバート
　　３－２）門型標識等

２．道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２

３．計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

４．対策の優先順位の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
　１）橋梁
　２）トンネル
　３）大型の構造物等（大型カルバート・門型標識等）

５．施設の状態・対策内容・実施時期・対策費用（別添 点検計画・修繕計画）・・・・・４
　　年度毎の点検進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
　　①橋梁点検結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
　　②トンネル点検結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
　　③大型カルバート点検結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
　　④門型標識等点検結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

【別添】点検計画・修繕計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

１．道路施設の現状と課題

１）橋梁

福岡北九州高速道路公社が管理する福岡高速の橋梁は令和６年３月３１日現在１４７橋であり、建設後の平均経過年数は約２６年、また、建設後４０年を超える橋梁数の割合は、現在約１４％で、１０年後は約３３％、２０年後には７８％を超えるため、平成２４年度から令和１３年度まで老朽化・予防保全対策を実施している。

一方、北九州高速の橋梁は令和６年３月３１日現在１８９橋であり、建設後の平均経過年数は約４７年、また、建設後４０年を超える橋梁数の割合は、現在約８９％で、２０年後には全路線となり、高齢化が急速に進んでいく状況である。

そのため、平成１５年度から平成２０年度に４号線を対象として大規模補修事業を実施し、１号線～３号線においても令和４年度から大規模修繕事業に着手した。

また、大規模地震発生時の救急救命・復旧活動を支えるため、令和５年度より、兵庫県南部地震と同程度の地震でも速やかな機能回復が可能な水準の耐震補強事業に着手した。

引き続き、定期点検による確実な状態把握（早期発見）及び、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）を着実に講じていく。

北九州高速の第１２回整備計画における耐震補強事業計画

耐震補強事業

・対象路線：北九州高速1～4号線
・事業期間：令和5～21年度の17年間
・対策内容：支承の取替、縁端拡幅、連結ケーブル設置 等
（大規模地震に対し、路面の大きな段差やずれを防止）

※これまでの対策で、兵庫県南部地震と同程度の地震に対して、落橋・倒壊しない一定レベルの耐震性能を確保しています

耐震補強のイメージ

【支承部の補強】



【縁端拡幅】



橋脚の桁かかり部分を拡幅

【連結ケーブル設置】



桁同士や、桁と橋脚を互いに連結

２）トンネル

福岡北九州高速道路公社が管理する北九州高速の供用中のトンネルは、令和６年３月３１日現在１８本であり、建設後の平均経過年数は約５４年である。また、建設後４０年を超えるトンネル本数の割合は、現在１００％で、高齢化が急速に進んでいく状況であるため、平成１５年度から平成２０年度において大規模補修事業を実施した。

引き続き、定期点検による確実な状態把握（早期発見）及び、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）を着実に講じていく。

３）大型の構造物等

３－１）大型カルバート

福岡北九州高速道路公社が管理する福岡高速の大型カルバートは令和６年３月３１日現在９箇所であり、建設後の平均経過年数は約２４年、また、建設後４０年を超えるものの割合は、現在１１％で、１０年後も１１％だが、２０年後には７８％を超える。

一方、北九州高速の大型カルバートは令和６年３月３１日現在１３箇所であり、建設後の平均経過年数は約４３年、また、建設後４０年を超えるものの割合は、現在７７％で、１０年後も７７％、２０年後には１００％となり、高齢化が急速に進んでいく状況である。

引き続き、定期点検による確実な状態把握（早期発見）及び、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）を着実に講じていく。

３－２）門型標識等

福岡北九州高速道路公社が管理する、福岡高速の門型標識等は令和６年３月３１日現在１４５基（門型式（オーバーヘッド式）の道路標識８９基、道路情報提供装置５６基）であり、建設後の平均経過年数は約２６年、また、建設後４０年を超えるものは、現在１４％だが、１０年後には約３１％、２０年後には７７％を超える。

一方、北九州高速の門型標識等は令和６年３月３１日現在８３基（門型式（オーバーヘッド式）の道路標識５３基、道路情報提供装置３０基）であり、建設後の平均経過年数は約３６年、また、建設後４０年を超えるものは、現在４９％だが、１０年後には約７７％、２０年後も９６％を超える。

引き続き、定期点検による確実な状態把握（早期発見）及び、点検結果に基づく確実な対策（早期補修）を着実に講じていく。

２．道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

橋梁、トンネル、大型の構造物等の点検については、下記の定期点検要領等に基づき、５年に１度、近接目視による点検を実施し、結果については、下記４段階に区分し集計する。緊急対応が必要な損傷は、速やかに必要な措置を実施するとともに、その他の損傷は優先度を設定し、計画的に補修・補強等を実施する。

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

（トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成 26 年国土交通省告示第 426 号））

■定期点検(近接目視)実施状況

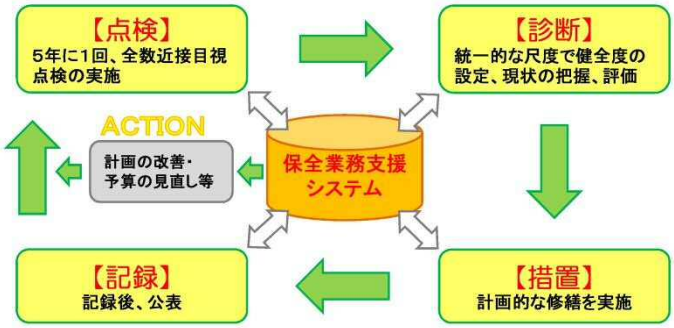

■メンテナンスサイクルイメージ

定期点検要領等

・道路構造物の点検要領　(福岡北九州高速道路公社　R5.4)
・道路橋定期点検要領　(国土交通省道路局　R6.3)
・道路トンネル定期点検要領　(国土交通省道路局　R6.3)
・シェッド，大型カルバート等定期点検要領　(国土交通省道路局　R6.3)
・門型標識等定期点検要領　(国土交通省道路局　R6.3)

また、これら修繕等に係る事業は、国土交通大臣による「指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可」に基づき実施しており、下表のとおり事業費が定められている。

「指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可」に基づく事業費

福岡高速　(令和３年３月 認可)

	維持管理費	維持修繕費
２０２３年度	３９．２９億円	１５４．４７億円
２０３３年度（１０年後）	４０．９９億円	５０．８２億円
２０３８年度（１５年後）	４０．６９億円	１０４．２９億円
２０４３年度（２０年後）	４０．３９億円	１０４．２９億円

北九州高速（令和４年３月 認可）

	維持管理費	維持修繕費
２０２３年度	２３．１８億円	６３．８１億円
２０３３年度（１０年後）	２２．９６億円	３０．１１億円
２０３８年度（１５年後）	２２．３３億円	３０．１１億円
２０４３年度（２０年後）	２２．２３億円	３３．５１億円

※耐震補強事業（助成対象事業）は、除く。

３．計画期間

５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、令和１０年度までとする。なお、点検結果等を踏まえ、適宜計画を更新する。

４．対策の優先順位の考え方

１）橋梁

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講ずる。
道路施設の状態(劣化・損傷の状況や要因等)を踏まえつつ、お客様への影響を最小化するよう対策の優先順位を決定する。

２）トンネル

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講ずる。
道路施設の状態(劣化・損傷の状況や要因等)を踏まえつつ、お客様への影響を最小化するよう対策の優先順位を決定する。

３）大型の構造物等　（大型カルバート・門型標識等）

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講ずる。
道路施設の状態(劣化・損傷の状況や要因等)を踏まえつつ、お客様への影響を最小化するよう対策の優先順位を決定する。

５．施設の状態・対策内容・実施時期・対策費用（別添 点検計画・修繕計画）

福岡北九州高速道路公社が管理する構造物の数量と令和元年度～令和５年度の点検結果は次頁のとおりとなっている。

年度毎の点検進捗状況

構造物	単位	管理数量	R元年度点検数	R２年度点検数	R３年度点検数	R４年度点検数	R５年度点検数	合計	点検進捗率
橋梁	橋	３３６	６２	９１	４７	８６	５０	３３６	１００%
トンネル	本	１８	4	4	0	１０	0	１８	１００%
大型カルバート	基	２２	4	4	2	4	8	２２	１００%
門型標識等	基	２２８	５３	５１	４４	３１	４９	２２８	１００%

【内訳】

福岡高速

構造物	単位	管理数量	R元年度点検数	R２年度点検数	R３年度点検数	R４年度点検数	R５年度点検数	合計	点検進捗率
橋梁	橋	１４７	２７	４５	２１	２９	２５	１４７	１００%
トンネル	本	0	0	0	0	0	0	0	１００%
大型カルバート	基	9	3	4	0	0	2	9	１００%
門型標識等	基	１４５	３５	３４	２５	２０	３１	１４５	１００%

北九州高速

構造物	単位	管理数量	R元年度点検数	R２年度点検数	R３年度点検数	R４年度点検数	R５年度点検数	合計	点検進捗率
橋梁	橋	１８９	３５	４６	２６	５７	２５	１８９	１００%
トンネル	本	１８	4	4	0	１０	0	１８	１００%
大型カルバート	基	１３	1	0	2	4	6	１３	１００%
門型標識等	基	８３	１８	１７	１９	１１	１８	８３	１００%

① 橋梁点検結果

【福岡高速・令和元年度～令和５年度】（２巡目）　（単位：橋）

年度	管理数量	点検数	点検結果			
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
Ｒ元	１４７	２７	６	１８	３	０
Ｒ２		４５	７	３７	１	０
Ｒ３		２１	７	１４	０	０
Ｒ４		２９	６	２３	０	０
Ｒ５		２５	１９	６	０	０

【北九州高速・令和元年度～令和５年度】（２巡目）　（単位：橋）

年度	管理数量	点検数	点検結果			
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
Ｒ元	１８９	３５	２８	７	０	０
Ｒ２		４６	３３	９	４	０
Ｒ３		２６	０	２１	５	０
Ｒ４		５７	１１	４５	１	０
Ｒ５		２５	９	１６	０	０

※判定区分　Ⅰ:健全　Ⅱ:予防保全段階　Ⅲ:早期措置段階　Ⅳ:緊急措置段階

※個別の道路橋点検結果は、P10～（【別添】点検計画・修繕計画(橋梁)）を参照のこと

定期点検結果(令和元年度～令和５年度)（２巡目）

福岡高速

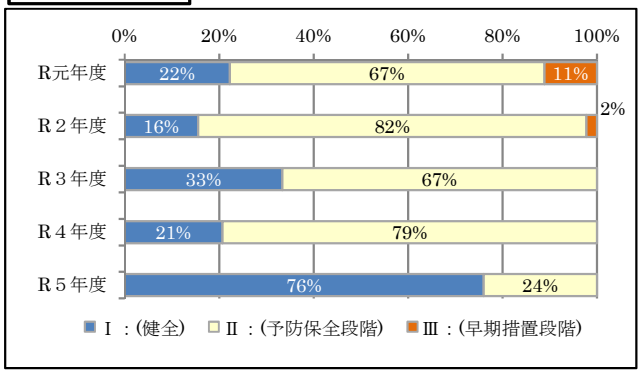

北九州高速　（単位：%）

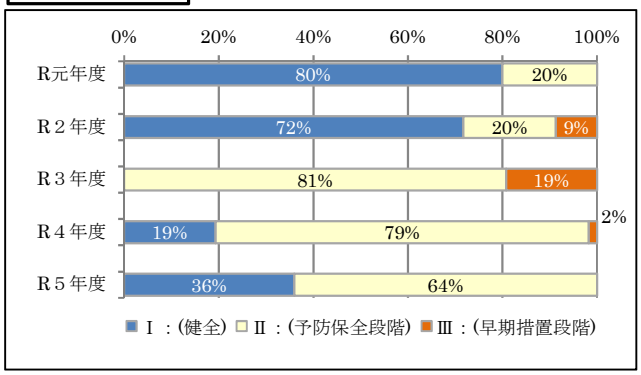

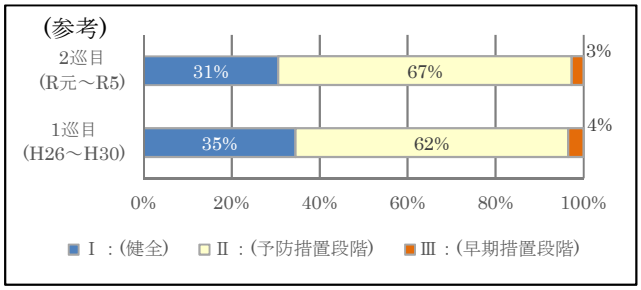

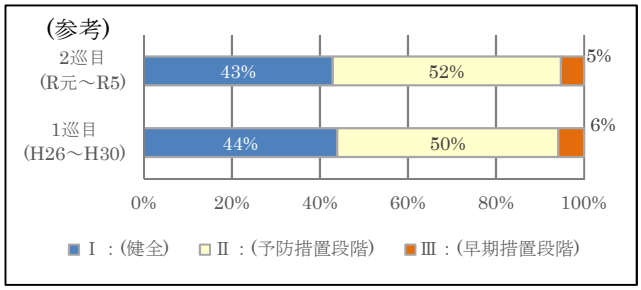

② トンネル点検結果

【福岡高速・令和元年度～令和５年度】（２巡目）　（単位：本）

年度	管理数量	点検数	点検結果			
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
Ｒ元	0	0	0	0	0	0
Ｒ２		0	0	0	0	0
Ｒ３		0	0	0	0	0
Ｒ４		0	0	0	0	0
Ｒ５		0	0	0	0	0

【北九州高速・令和元年度～令和５年度】（２巡目）　（単位：本）

年度	管理数量	点検数	点検結果			
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
Ｒ元	１８	４	２	２	0	0
Ｒ２		４	0	４	0	0
Ｒ３		0	0	0	0	0
Ｒ４		１０	0	１０	0	0
Ｒ５		0	0	0	0	0

※判定区分　Ⅰ:健全　Ⅱ:予防保全段階　Ⅲ:早期措置段階　Ⅳ:緊急措置段階

※個別のﾄﾝﾈﾙ点検結果は、P21～（【別添】点検計画・修繕計画(ﾄﾝﾈﾙ)）を参照のこと

定期点検結果(令和元年度～令和５年度)（２巡目）

北九州高速

(単位：%)

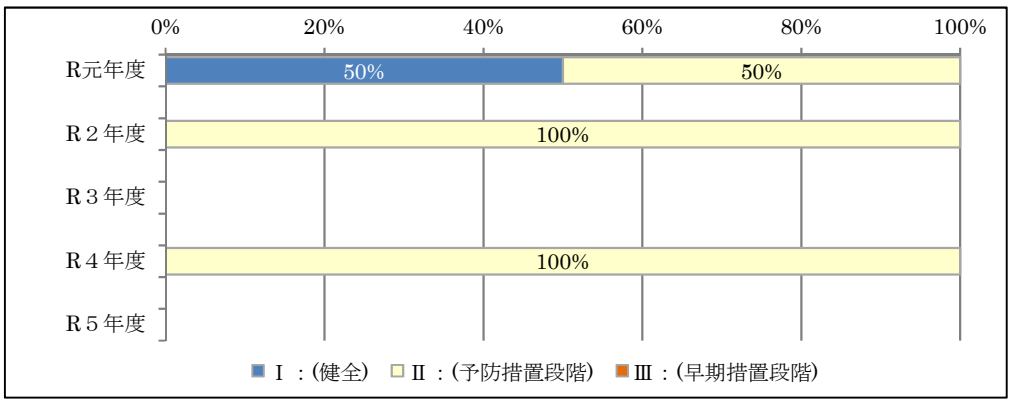

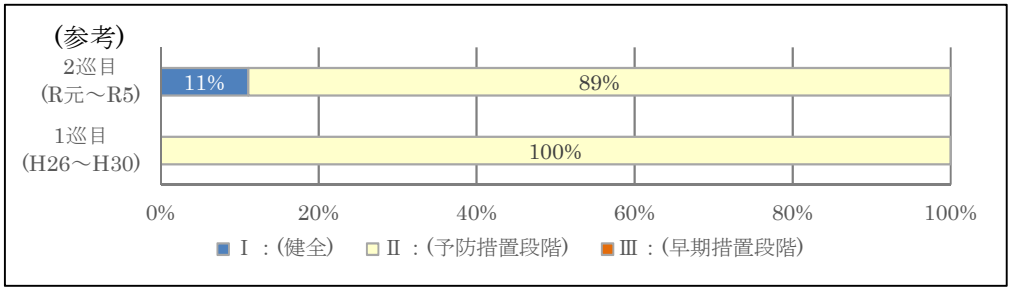

③ 大型カルバート点検結果

【福岡高速・令和元年度～令和５年度】（２巡目）　（単位：基）

年度	管理数量	点検数	点検結果			
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
Ｒ元	9	3	1	2	0	0
Ｒ２		4	0	4	0	0
Ｒ３		0	0	0	0	0
Ｒ４		0	0	0	0	0
Ｒ５		2	2	0	0	0

【北九州高速・令和元年度～令和５年度】（２巡目）　（単位：基）

年度	管理数量	点検数	点検結果			
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
Ｒ元	１３	1	0	1	0	0
Ｒ２		0	0	0	0	0
Ｒ３		2	0	2	0	0
Ｒ４		4	0	4	0	0
Ｒ５		6	3	3	0	0

※判定区分　Ⅰ:健全　Ⅱ:予防保全段階　Ⅲ:早期措置段階　Ⅳ:緊急措置段階

※個別の大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ点検結果は、P23～（【別添】点検計画・修繕計画(大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ)）を参照のこと

定期点検結果(令和元年度～令和５年度)（２巡目）

福岡高速

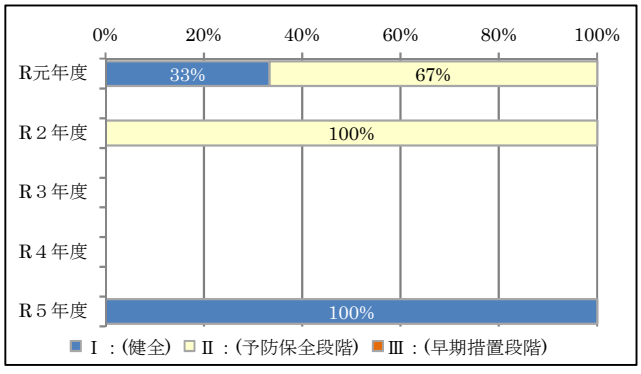

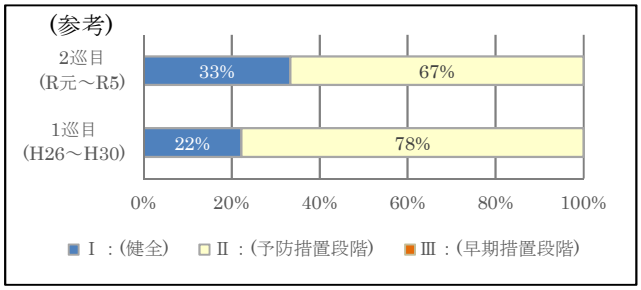

北九州高速　(単位：%)

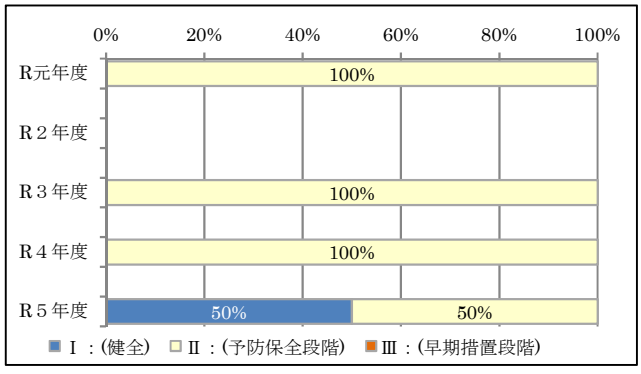

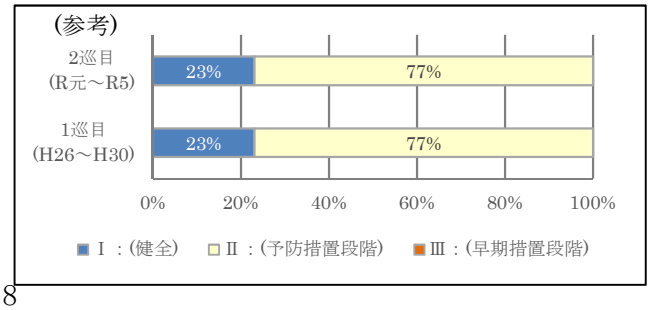

④ 門型標識等点検結果

【福岡高速・令和元年度～令和５年度】（２巡目）　（単位：基）

年度	管理数量	点検数	点検結果			
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
Ｒ元	１４５	３５	３５	０	０	０
Ｒ２		３４	３４	０	０	０
Ｒ３		２５	２２	３	０	０
Ｒ４		２０	２０	０	０	０
Ｒ５		３１	３１	０	０	０

【北九州高速・令和元年度～令和５年度】（２巡目）　（単位：基）

年度	管理数量	点検数	点検結果			
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
Ｒ元	８３	１８	１８	０	０	０
Ｒ２		１７	１５	１	１	０
Ｒ３		１９	１８	０	１	０
Ｒ４		１１	１０	１	０	０
Ｒ５		１８	１５	３	０	０

※判定区分　Ⅰ:健全　Ⅱ:予防保全段階　Ⅲ:早期措置段階　Ⅳ:緊急措置段階

※個別の施設点検結果は、P21～（【別添】点検計画・修繕計画(門型標識等)）を参照のこと

定期点検結果(令和元年度～令和５年度)（２巡目）

福岡高速

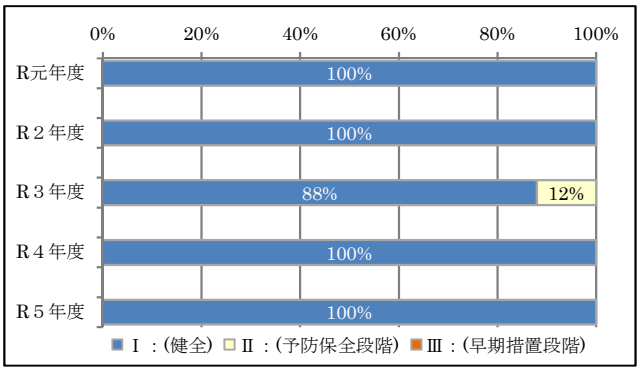

北九州高速　(単位：%)

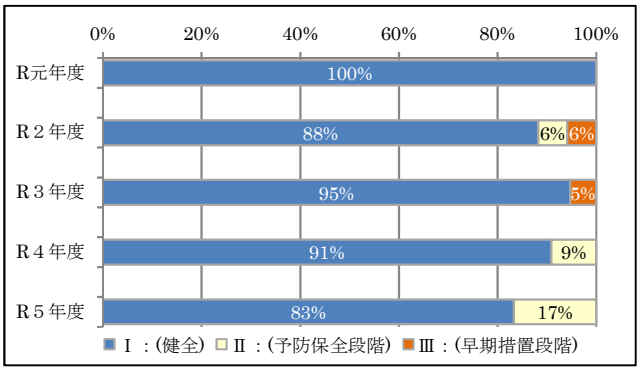

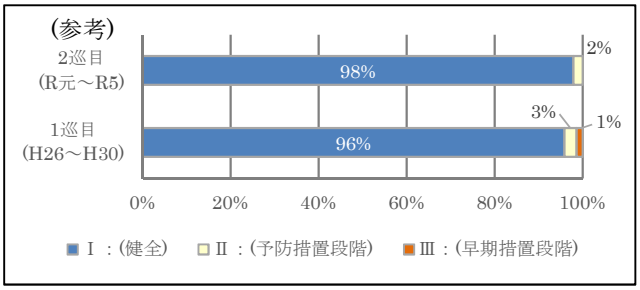

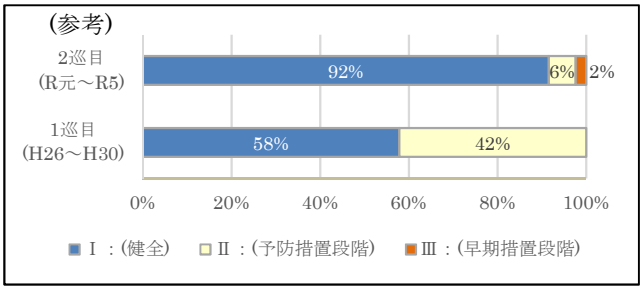

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
長野橋-1	北九州高速1号線	2000	140.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
長野橋-21	北九州高速1号線	2000	120.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
長野橋-22	北九州高速1号線	2000	149.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
長野-北方橋-1	北九州高速1号線	2000	65.0	21.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
長野-北方橋-21	北九州高速1号線	1983	4843.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
長野-北方橋-22	北九州高速1号線	1983	4859.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
北方-篠崎北橋-11	北九州高速1号線	1983	637.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
北方-篠崎北橋-12	北九州高速1号線	1983	637.0	10.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
北方-篠崎北橋-2	北九州高速1号線	1983	80.0	23.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
北方-篠崎北橋-31	北九州高速1号線	1983	227.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
北方-篠崎北橋-32	北九州高速1号線	1983	227.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
北方-篠崎北橋-4	北九州高速1号線	1983	120.0	16.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
篠崎北-大手町橋-11	北九州高速1号線	1980	472.0	10.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅲ								○		
篠崎北-大手町橋-12	北九州高速1号線	1980	467.0	11.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
篠崎北-大手町橋-2	北九州高速1号線	1980	84.0	22.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
篠崎北-大手町橋-31	北九州高速1号線	1980	367.0	10.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
篠崎北-大手町橋-32	北九州高速1号線	1980	367.0	11.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
大手町-愛宕JCT橋-1	北九州高速1号線	1980	80.0	19.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅲ								○		
大手町-愛宕JCT橋-21	北九州高速1号線	1980	194.0	10.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
大手町-愛宕JCT橋-22	北九州高速1号線	1980	201.0	10.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
大手町-愛宕JCT橋-31	北九州高速1号線	1980	109.0	11.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
大手町-愛宕JCT橋-32	北九州高速1号線	1980	106.0	11.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
大手町-愛宕JCT橋-41	北九州高速1号線	1980	176.0	9.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
大手町-愛宕JCT橋-42	北九州高速1号線	1980	176.0	8.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
大手町-愛宕JCT橋-5	北九州高速1号線	1980	140.0	20.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
愛宕JCT-下到津橋-11	北九州高速1号線	1980	546.0	13.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅲ								○		
愛宕JCT-下到津橋-12	北九州高速1号線	1980	546.0	12.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅲ								○		
愛宕JCT-下到津橋-21	北九州高速1号線	1988	252.0	11.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
愛宕JCT-下到津橋-22	北九州高速1号線	1988	276.0	11.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
愛宕JCT-下到津橋-31	北九州高速1号線	1988	411.0	15.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
愛宕JCT-下到津橋-32	北九州高速1号線	1988	317.0	14.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
小倉駅北橋1	北九州高速2号線	1990	90.0	5.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
小倉駅北橋2	北九州高速2号線	1990	120.0	5.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
小倉駅北-西港橋1	北九州高速2号線	1980	2604.0	9.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
小倉駅北-西港橋2	北九州高速2号線	1980	2602.0	9.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅲ							○			
西港-戸畑1橋1	北九州高速2号線	1989	310.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
西港-戸畑1橋2	北九州高速2号線	1989	311.0	8.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
西港-戸畑2橋	北九州高速2号線	1989	23.0	16.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
愛宕JCT-東港JCT橋-11	北九州高速3号線	1980	93.0	10.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
愛宕JCT-東港JCT橋-12	北九州高速3号線	1980	180.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
愛宕JCT-東港JCT橋-21	北九州高速3号線	1980	160.0	11.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
愛宕JCT-東港JCT橋-22	北九州高速3号線	1980	147.0	10.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
愛宕JCT-東港JCT橋-31	北九州高速3号線	1980	679.0	14.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅲ							○			
愛宕JCT-東港JCT橋-32	北九州高速3号線	1980	683.0	14.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
愛宕JCT-東港JCT橋-41	北九州高速3号線	1980	137.0	11.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅲ								○		
愛宕JCT-東港JCT橋-42	北九州高速3号線	1980	118.0	12.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
愛宕JCT-東港JCT橋-51	北九州高速3号線	1980	65.0	8.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
愛宕JCT-東港JCT橋-52	北九州高速3号線	1980	60.0	10.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
北九州3号（ワ）橋1	北九州高速3号線	1988	318.0	8.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
北九州3号（ワ）橋2	北九州高速3号線	1988	358.0	8.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
北九州3号（エ）橋1	北九州高速3号線	1983	510.0	8.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
北九州3号（エ）橋2	北九州高速3号線	1983	376.0	8.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
第一高架橋1	北九州高速4号線	1958	125.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
第一高架橋2	北九州高速4号線	1975	121.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
平山橋1	北九州高速4号線	1973	67.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
平山橋2	北九州高速4号線	1958	55.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
淡島橋1	北九州高速4号線	1958	15.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
淡島橋2	北九州高速4号線	1975	15.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
牟田橋1	北九州高速4号線	1958	8.0	8.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
牟田橋2	北九州高速4号線	1975	8.0	8.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
第二高架橋-11	北九州高速4号線	1975	211.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
第二高架橋-12	北九州高速4号線	1958	219.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
第二高架橋-21	北九州高速4号線	1975	145.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
第二高架橋-22	北九州高速4号線	1958	155.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
第三高架橋1	北九州高速4号線	1975	123.0	9.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
第三高架橋2	北九州高速4号線	1958	120.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
萩ヶ丘橋1	北九州高速4号線	1975	10.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
萩ヶ丘橋2	北九州高速4号線	1958	10.0	10.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
第四高架橋1	北九州高速4号線	1975	82.0	9.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅲ					○					
第四高架橋2	北九州高速4号線	1961	69.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
北方橋1	北九州高速4号線	1975	9.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
北方橋2	北九州高速4号線	1961	9.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
歌石橋1	北九州高速4号線	1975	21.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
歌石橋2	北九州高速4号線	1961	21.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅲ						○				
第五高架橋1	北九州高速4号線	1975	86.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
第五高架橋2	北九州高速4号線	1961	89.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
瀬ノ口橋1	北九州高速4号線	1961	7.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
瀬ノ口橋2	北九州高速4号線	1975	7.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
桃山橋1	北九州高速4号線	1961	26.0	10.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
桃山橋2	北九州高速4号線	1975	8.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
山木戸橋1	北九州高速4号線	1961	7.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
山木戸橋2	北九州高速4号線	1975	7.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
上稲積橋1	北九州高速4号線	1961	18.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
上稲積橋2	北九州高速4号線	1975	18.0	6.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
上緑橋1	北九州高速4号線	1961	13.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
上緑橋2	北九州高速4号線	1974	13.0	11.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
小野橋	北九州高速4号線	1961	7.0	16.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
上藤松橋	北九州高速4号線	1961	11.0	19.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
山の田橋1	北九州高速4号線	1975	18.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
山の田橋2	北九州高速4号線	1961	18.0	11.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
古野橋1	北九州高速4号線	1975	9.0	10.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
古野橋2	北九州高速4号線	1961	9.0	10.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
大山橋1	北九州高速4号線	1975	9.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
大山橋2	北九州高速4号線	1961	9.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
鳥越橋1	北九州高速4号線	1961	16.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
鳥越橋2	北九州高速4号線	1975	19.0	8.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
富野高架橋-1	北九州高速4号線	1973	142.0	16.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
富野高架橋-21	北九州高速4号線	1973	74.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
富野高架橋-22	北九州高速4号線	1973	74.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
富野高架橋-3	北九州高速4号線	1973	274.0	16.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅲ									○	
小文字橋	北九州高速4号線	1973	35.0	16.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
下富野橋	北九州高速4号線	1973	11.0	16.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
宇佐町高架橋-1	北九州高速4号線	1973	168.0	16.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
宇佐町高架橋-21	北九州高速4号線	1973	94.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
宇佐町高架橋-22	北九州高速4号線	1973	87.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
宇佐町高架橋-31	北九州高速4号線	1973	86.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
宇佐町高架橋-32	北九州高速4号線	1973	84.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
宇佐町高架橋-41	北九州高速4号線	1973	54.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
宇佐町高架橋-42	北九州高速4号線	1973	63.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
宇佐町高架橋-51	北九州高速4号線	1973	66.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
宇佐町高架橋-52	北九州高速4号線	1973	66.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
中津口新橋1	北九州高速4号線	1973	62.0	16.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
中津口新橋2	北九州高速4号線	1973	62.0	15.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
足立高架橋-11	北九州高速4号線	1973	384.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
足立高架橋-12	北九州高速4号線	1973	384.0	9.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
足立高架橋-2	北九州高速4号線	1973	28.0	16.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
足立高架橋-31	北九州高速4号線	1973	255.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
足立高架橋-32	北九州高速4号線	1973	255.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
三萩野橋	北九州高速4号線	1973	140.0	16.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
黄金高架橋1	北九州高速4号線	1973	567.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
黄金高架橋2	北九州高速4号線	1973	567.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
貴船高架橋	北九州高速4号線	1973	318.0	16.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
日豊線跨線橋1	北九州高速4号線	1973	99.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
日豊線跨線橋2	北九州高速4号線	1973	95.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
紫川新橋1	北九州高速4号線	1973	105.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
紫川新橋2	北九州高速4号線	1973	105.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
東宮ノ尾橋1	北九州高速4号線	1973	30.0	13.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
東宮ノ尾橋2	北九州高速4号線	1973	30.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
篠崎橋	北九州高速4号線	2000	18.0	19.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
宮田橋1	北九州高速4号線	1971	130.0	10.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
宮田橋2	北九州高速4号線	1973	130.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
清水橋1	北九州高速4号線	1971	78.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
清水橋2	北九州高速4号線	1973	78.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
山田橋1	北九州高速4号線	1971	14.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
山田橋2	北九州高速4号線	1973	14.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
松尾橋	北九州高速4号線	1971	10.0	16.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
山路橋1	北九州高速4号線	1971	141.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
山路橋2	北九州高速4号線	1973	146.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
葛谷橋1	北九州高速4号線	1971	76.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
葛谷橋2	北九州高速4号線	1973	89.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
金山橋1	北九州高速4号線	1971	210.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
金山橋2	北九州高速4号線	1973	225.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
大蔵橋1	北九州高速4号線	1971	230.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
大蔵橋2	北九州高速4号線	1973	208.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
山の神橋1	北九州高速4号線	1971	19.0	11.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
山の神橋2	北九州高速4号線	1973	17.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
神山橋1	北九州高速4号線	1970	49.0	13.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
神山橋2	北九州高速4号線	1973	21.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
帆柱橋1	北九州高速4号線	1970	170.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
帆柱橋2	北九州高速4号線	1973	188.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
前田橋1	北九州高速4号線	1970	30.0	9.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
前田橋2	北九州高速4号線	1973	14.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
花尾橋1	北九州高速4号線	1970	110.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
花尾橋2	北九州高速4号線	1973	110.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
鳴水橋1	北九州高速4号線	1970	21.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
鳴水橋2	北九州高速4号線	1973	20.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
黒ヶ畑橋1	北九州高速4号線	1970	40.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
黒ヶ畑橋2	北九州高速4号線	1973	40.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
市の瀬高架橋1	北九州高速4号線	1979	114.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
市の瀬高架橋2	北九州高速4号線	1979	114.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
建郷橋1	北九州高速4号線	1979	37.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
建郷橋2	北九州高速4号線	1979	37.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
宮ノ下高架橋1	北九州高速4号線	1979	137.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
宮ノ下高架橋2	北九州高速4号線	1979	140.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
小嶺高架橋-11	北九州高速4号線	1979	82.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
小嶺高架橋-12	北九州高速4号線	1979	97.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
小嶺高架橋-21	北九州高速4号線	1979	302.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
小嶺高架橋-22	北九州高速4号線	1979	302.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
舟越橋1	北九州高速4号線	1979	29.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
舟越橋2	北九州高速4号線	1979	29.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
中の谷橋1	北九州高速4号線	1979	27.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
中の谷橋2	北九州高速4号線	1979	27.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
香月高架橋-11	北九州高速4号線	1979	59.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
香月高架橋-12	北九州高速4号線	1979	59.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
香月高架橋-21	北九州高速4号線	1979	59.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
香月高架橋-22	北九州高速4号線	1979	59.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
香月高架橋-31	北九州高速4号線	1979	125.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
香月高架橋-32	北九州高速4号線	1979	125.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
香月高架橋-4	北九州高速4号線	1979	61.0	17.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
香月高架橋-51	北九州高速4号線	1979	28.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
香月高架橋-52	北九州高速4号線	1979	28.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
茶屋原橋1	北九州高速4号線	1979	34.0	9.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
茶屋原橋2	北九州高速4号線	1979	34.0	9.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
引野高架橋1	北九州高速4号線	1970	272.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
引野高架橋2	北九州高速4号線	1970	269.0	8.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
枝光-大谷橋1	北九州高速5号線	2001	1977.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画									点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
枝光-大谷橋2	北九州高速5号線	2001	1945.0	9.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
北九州5号(ク)橋	北九州高速5号線	2001	322.0	6.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
香椎東橋-11	福岡高速1号線	1993	232.4	6.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
香椎東橋-12	福岡高速1号線	1993	199.8	5.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
香椎東橋-2	福岡高速1号線	1993	577.0	11.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
香椎-香椎浜橋1	福岡高速1号線	1980	833.1	10.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
香椎-香椎浜橋2	福岡高速1号線	1980	865.1	9.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
香椎浜-名島橋-1	福岡高速1号線	1980	1004.7	17.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
香椎浜-名島橋-21	福岡高速1号線	1980	170.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
香椎浜-名島橋-22	福岡高速1号線	1980	170.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
香椎浜-名島橋-3	福岡高速1号線	1980	730.8	17.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
名島-東浜橋1	福岡高速1号線	1980	3459.3	13.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
名島-東浜橋2	福岡高速1号線	1980	3679.4	14.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
東浜-築港橋1	福岡高速1号線	1983	1391.9	10.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
東浜-築港橋2	福岡高速1号線	1983	1427.2	10.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
築港-天神北橋-1	福岡高速1号線	1987	97.6	18.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
築港-天神北橋-21	福岡高速1号線	1987	1204.4	10.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
築港-天神北橋-22	福岡高速1号線	1987	1207.5	9.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
天神北-西公園橋-1	福岡高速1号線	1988	345.0	16.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
天神北-西公園橋-21	福岡高速1号線	1988	308.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
天神北-西公園橋-22	福岡高速1号線	1988	305.1	8.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
天神北-西公園橋-3	福岡高速1号線	1988	178.0	21.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
天神北-西公園橋-41	福岡高速1号線	1988	128.0	10.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
天神北-西公園橋-42	福岡高速1号線	1988	128.0	9.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
西公園-百道1橋-1	福岡高速1号線	1989	70.0	16.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
西公園-百道1橋-21	福岡高速1号線	1989	373.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
西公園-百道1橋-22	福岡高速1号線	1989	372.3	8.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
西公園-百道2橋1	福岡高速1号線	1989	34.0	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
西公園-百道2橋2	福岡高速1号線	1989	34.0	9.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
西公園-百道3橋-11	福岡高速1号線	1989	797.3	8.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
西公園-百道3橋-12	福岡高速1号線	1989	797.6	8.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
西公園-百道3橋-21	福岡高速1号線	1989	181.3	10.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
西公園-百道3橋-22	福岡高速1号線	1989	181.3	18.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
百道-愛宕1橋1	福岡高速1号線	2001	378.1	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
百道-愛宕1橋2	福岡高速1号線	2001	378.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
百道-愛宕2橋-11	福岡高速1号線	2001	329.3	8.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
百道-愛宕2橋-12	福岡高速1号線	2001	329.1	8.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
百道-愛宕2橋-2	福岡高速1号線	2001	485.7	17.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
愛宕-福重JCT橋-11	福岡高速1号線	2001	3574.9	8.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
愛宕-福重JCT橋-12	福岡高速1号線	2001	3572.6	9.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
愛宕-福重JCT橋-2	福岡高速1号線	2001	396.4	8.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
千鳥橋JCT渡り線橋1	福岡高速2号線	1988	263.5	9.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
千鳥橋JCT渡り線橋2	福岡高速2号線	1988	345.2	9.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
千鳥橋JCT-榎田橋1	福岡高速2号線	1986	3782.6	10.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
千鳥橋JCT-榎田橋2	福岡高速2号線	1986	3765.3	10.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
榎田-半道橋橋-1	福岡高速2号線	1994	363.7	16.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
榎田-半道橋橋-21	福岡高速2号線	1994	934.3	8.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
榎田-半道橋橋-22	福岡高速2号線	1994	934.9	8.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
半道橋-金の隈橋-1	福岡高速2号線	1994	337.0	20.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
半道橋-金の隈橋-21	福岡高速2号線	1994	2338.5	8.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅲ					○					
半道橋-金の隈橋-22	福岡高速2号線	1994	2338.6	8.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
金の隈-大野城橋1	福岡高速2号線	1999	2836.7	10.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅲ					○					
金の隈-大野城橋2	福岡高速2号線	1999	2836.3	10.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅲ					○					
大野城-水城1橋-1	福岡高速2号線	1999	383.0	18.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
大野城-水城1橋-21	福岡高速2号線	1999	721.0	9.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
大野城-水城1橋-22	福岡高速2号線	1999	721.6	9.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
大野城-水城1橋-3	福岡高速2号線	1999	120.0	22.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
大野城-水城2橋	福岡高速2号線	1999	21.9	25.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
豊JCT-空港通橋1	福岡高速3号線	1989	216.5	8.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
空港通橋1	福岡高速3号線	1989	120.0	5.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
豊JCT-空港通橋2	福岡高速3号線	1989	376.8	8.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
空港通橋2	福岡高速3号線	1989	60.0	5.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画									点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
貝塚JCT渡り線橋1	福岡高速4号線	1983	296.5	7.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
貝塚JCT渡り線橋2	福岡高速4号線	1982	268.2	8.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
貝塚JCT-貝塚橋-11	福岡高速4号線	2000	255.6	6.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
貝塚JCT-貝塚橋-12	福岡高速4号線	1982	210.4	6.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
貝塚JCT-貝塚橋-21	福岡高速4号線	2000	105.8	5.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
貝塚JCT-貝塚橋-22	福岡高速4号線	1982	29.9	9.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
貝塚JCT-貝塚橋-31	福岡高速4号線	1983	142.6	9.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
貝塚JCT-貝塚橋-32	福岡高速4号線	1982	172.8	10.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
貝塚-松島1橋-1	福岡高速4号線	1983	211.9	17.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
貝塚-松島1橋-21	福岡高速4号線	1976	242.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
貝塚-松島1橋-22	福岡高速4号線	1982	242.8	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅱ										
貝塚-松島2橋1	福岡高速4号線	1976	174.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
貝塚-松島2橋2	福岡高速4号線	1983	173.6	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
貝塚-松島3橋-11	福岡高速4号線	1999	65.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
貝塚-松島3橋-12	福岡高速4号線	1999	65.1	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
貝塚-松島3橋-21	福岡高速4号線	1999	246.0	9.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
貝塚-松島3橋-22	福岡高速4号線	1999	246.1	10.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
松島-多の津橋-11	福岡高速4号線	1999	493.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
松島-多の津橋-12	福岡高速4号線	1999	493.2	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
松島-多の津橋-2	福岡高速4号線	1999	164.0	17.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
松島-多の津橋-31	福岡高速4号線	1999	535.0	8.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
松島-多の津橋-32	福岡高速4号線	1999	535.0	9.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋1橋-11	福岡高速4号線	1999	146.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋1橋-12	福岡高速4号線	1999	146.0	8.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋1橋-21	福岡高速4号線	1999	56.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋1橋-22	福岡高速4号線	1999	56.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
多の津-粕屋1橋-31	福岡高速4号線	1999	121.5	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
多の津-粕屋1橋-32	福岡高速4号線	1999	121.5	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋1橋-41	福岡高速4号線	1999	236.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋1橋-42	福岡高速4号線	1999	236.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋1橋-5	福岡高速4号線	1999	74.5	16.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
多の津-粕屋1橋-61	福岡高速4号線	1999	87.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋1橋-62	福岡高速4号線	1999	87.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋2橋-11	福岡高速4号線	1999	60.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋2橋-12	福岡高速4号線	1999	60.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋2橋-2	福岡高速4号線	1999	199.0	16.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋2橋-31	福岡高速4号線	1999	411.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋2橋-32	福岡高速4号線	1999	411.2	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
多の津-粕屋2橋-4	福岡高速4号線	1999	223.0	18.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅲ					○					
粕屋-福岡IC橋-11	福岡高速4号線	2002	286.0	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
粕屋-福岡IC橋-12	福岡高速4号線	2002	286.1	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
粕屋-福岡IC橋-2	福岡高速4号線	2002	1173.0	16.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
福岡IC橋1	福岡高速4号線	2002	192.0	8.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
福岡IC橋2	福岡高速4号線	2002	215.0	8.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
月隈JCT渡り線橋1	福岡高速5号線	2003	1083.2	8.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
月隈JCT渡り線橋2	福岡高速5号線	2003	800.0	9.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
月隈JCT-西月隈橋-11	福岡高速5号線	2003	908.0	9.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
月隈JCT-西月隈橋-12	福岡高速5号線	2003	803.5	10.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
月隈JCT-西月隈橋-21	福岡高速5号線	2003	228.0	12.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
月隈JCT-西月隈橋-22	福岡高速5号線	2003	194.5	13.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
西月隈-板付橋-1	福岡高速5号線	2003	574.0	25.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
西月隈-板付橋-21	福岡高速5号線	2003	117.0	15.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
西月隈-板付橋-22	福岡高速5号線	2003	117.0	13.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
板付-野多目橋-1	福岡高速5号線	2003	95.5	25.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
板付-野多目橋-21	福岡高速5号線	2004	916.6	9.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅱ										
板付-野多目橋-22	福岡高速5号線	2004	916.5	9.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
板付-野多目橋-31	福岡高速5号線	2004	1831.0	9.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅱ										
板付-野多目橋-32	福岡高速5号線	2004	1830.0	9.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
板付-野多目橋-4	福岡高速5号線	2004	70.0	19.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野多目-堤橋1	福岡高速5号線	2006	4175.5	9.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅱ										
野多目-堤橋2	福岡高速5号線	2006	4175.5	9.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅱ										
堤-野芥1橋-11	福岡高速5号線	2006	1197.5	9.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （橋梁）

道路橋名	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
						都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
堤-野芥1橋-12	福岡高速5号線	2006	1197.6	9.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
堤-野芥1橋-2	福岡高速5号線	2006	959.0	19.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
堤-野芥1橋-31	福岡高速5号線	2006	34.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
堤-野芥1橋-32	福岡高速5号線	2008	34.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
堤-野芥2橋	福岡高速5号線	2006	696.1	19.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-11	福岡高速5号線	2011	167.5	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-12	福岡高速5号線	2011	167.5	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-2	福岡高速5号線	2011	419.0	18.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-31	福岡高速5号線	2011	258.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-32	福岡高速5号線	2011	258.0	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-4	福岡高速5号線	2011	847.7	19.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-51	福岡高速5号線	2011	236.8	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-52	福岡高速5号線	2011	236.8	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-6	福岡高速5号線	2011	488.4	18.4	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
野芥-福重橋-7	福岡高速5号線	2011	1039.0	20.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
福重-福重JCT橋-11	福岡高速5号線	2011	852.2	9.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅱ										
福重-福重JCT橋-12	福岡高速5号線	2011	845.8	8.6	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅱ										
福重-福重JCT橋-22	福岡高速5号線	2012	225.9	8.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
福重-福重JCT橋-21	福岡高速5号線	2012	220.0	8.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
福重JCT渡り線橋	福岡高速5号線	2011	1178.8	6.3	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
戸畑出ランプ橋-1	北九州高速2号線	1989	123.0	4.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
香椎浜JCT-アイランドシティ橋-11	福岡高速6号線	2020	494.0	7.0	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
香椎浜JCT-アイランドシティ橋-12	福岡高速6号線	2020	742.0	7.8	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
香椎浜JCT-アイランドシティ橋-2	福岡高速6号線	2020	438.0	16.7	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
香椎浜JCT-アイランドシティ橋-31	福岡高速6号線	2020	159.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
香椎浜JCT-アイランドシティ橋-32	福岡高速6号線	2020	160.0	8.5	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （トンネル）

トンネル名	路線名	完成年次（西暦）	延長（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
					都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	トンネルの判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
黒川トンネル1	北九州高速4号線	1973	200	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
黒川トンネル2	北九州高速4号線	1958	190	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
奥田トンネル1	北九州高速4号線	1973	612	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
奥田トンネル2	北九州高速4号線	1958	652	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
大里トンネル1	北九州高速4号線	1974	151	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
大里トンネル2	北九州高速4号線	1960	120	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
鳥越トンネル1	北九州高速4号線	1974	378	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
鳥越トンネル2	北九州高速4号線	1960	415	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
山路トンネル1	北九州高速4号線	1970	284	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
山路トンネル2	北九州高速4号線	1972	308	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
猪倉トンネル1	北九州高速4号線	1970	629	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
猪倉トンネル2	北九州高速4号線	1972	641	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
大蔵トンネル1	北九州高速4号線	1970	961	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
大蔵トンネル2	北九州高速4号線	1973	975	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
大谷トンネル1	北九州高速4号線	1969	282	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
大谷トンネル2	北九州高速4号線	1973	309	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
河頭トンネル1	北九州高速4号線	1966	431	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
河頭トンネル2	北九州高速4号線	1972	476	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										

【別添】点検計画・修繕計画 （大型カルバート）

大型カルバート名	路線名	建設年次（西暦）	延長（m）	管理者名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
					都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	大型カルバートの判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
春日B-BOX	北九州高速4号線	2002	32	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
紫川A-BOX	北九州高速4号線	1994	47	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
黒崎G-BOX	北九州高速4号線	1970	115	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
黒崎D-BOX	北九州高速4号線	1979	55	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
黒崎C-BOX	北九州高速4号線	1979	43	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
小嶺A-BOX	北九州高速4号線	1998	27	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅱ										
春日トンネル	北九州高速4号線	1960	90	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅱ										
熊野トンネル1	北九州高速4号線	1979	125	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
熊野トンネル2	北九州高速4号線	1979	125	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
百道BOX12	福岡高速1号線	1995	50	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
百道BOX11	福岡高速1号線	1995	50	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
百道BOX22	福岡高速1号線	1995	33	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
百道BOX21	福岡高速1号線	1995	33	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅱ										
立花寺BOX2	福岡高速2号線	1998	85	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
立花寺BOX1	福岡高速2号線	1998	85	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅱ										
福大トンネル1	福岡高速5号線	2008	762	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
福大トンネル2	福岡高速5号線	2008	762	福岡北九州高速道路公社	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
太宰府3-4	福岡高速2号線	不明	68	福岡北九州高速道路公社	福岡県	大野城市	○					○					R元年度	Ⅱ										
北-47	北九州高速4号線	1974	69.2	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
北直-15	北九州高速4号線	1979	59.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
北直-27	北九州高速4号線	1979	22.1	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
北直-29	北九州高速4号線	1979	43.9	福岡北九州高速道路公社	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （門型標識等）

施設名	路線名	設置年次（西暦）	幅員（m）	距離標（キロポスト）	上り・下り線	管理者名	管理事務所名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
								都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	門型標識等の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
道路標識	北九州高速1号線	2000	13.3	0.10	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	2000	8.0	0.495	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	2000	8.0	0.87	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	2000	8.0	0.88	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	2000	8.0	1.06	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	2000	4.8	長野入口 0.260	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1986	13.3	1.36	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1986	8.0	1.775	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1986	4.8	横代入口 0.255	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1983	13.3	3.205	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1983	8.0	3.615	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1983	4.8	若園入口 0.260	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1983	4.8	北方入口 0.415	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1983	4.8	篠崎南入口 0.250	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1983	13.3	4.38	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
道路標識	北九州高速1号線	1983	8.0	4.68	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1983	8.0	4.84	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1983	13.3	5.17	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1983	11.3	紫川出口 10.260	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅲ								○		
道路標識	北九州高速1号線	1983	8.5	5.35	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1983	13.3	5.686	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1980	8.8	紫川出口8 0.49	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅱ										
道路標識	北九州高速1号線	1980	5.3	紫川入口J 0.32	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1980	13.3	6.09	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1980	8.5	6.37	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1980	8.5	6.52	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1980	13.8	6.738	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1980	5.3	大手町入口 0.27	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1980	5.3	勝山入口 0.365	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1980	13.8	7.65	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1988	8.5	7.71	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （門型標識等）

施設名	路線名	設置年次（西暦）	幅員（m）	距離標（キロポスト）	上り・下り線	管理者名	管理事務所名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
								都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	門型標識等の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
道路標識	北九州高速1号線	1988	9.7	7.98	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1980	15.3	8.019	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1988	8.5	8.19	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1988	11.8	8.572	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1988	8.5	8.632	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速1号線	1988	11.8	8.71	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1988	8.5	8.857	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速1号線	1988	4.8	下到津入口C 0.245	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速2号線	1990	10.0	小倉駅北入口 0.49	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速2号線	1990	4.8	小倉駅北入口 0.96	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速2号線	1990	15.5	1.04	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速2号線	1980	18.2	1.142	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速2号線	1990	8.5	1.285	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速2号線	1980	13.8	1.55	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅲ					○					
道路標識	北九州高速2号線	1980	5.3	日明入口 0.265	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速2号線	1990	8.0	1.51	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速2号線	2000	4.8	戸畑入口B 0.23	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速2号線	1989	4.8	戸畑入口A 0.32	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速2号線	1990	12.8	2.79	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速2号線	1990	8.0	3.07	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速2号線	1989	8.3	3.84	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速2号線	1989	13.0	4.21	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速3号線	1988	11.8	0.44	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速3号線	1983	11.3	0.56	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速3号線	1990	11.6	0.68	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅱ										
道路情報提供装置	北九州高速3号線	1983	15.0	0.81	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速4号線	不明	8.3	0.835	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速4号線	不明	5.5	足立北入口A 0.20	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速4号線	不明	8.3	11.855	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速4号線	不明	16.5	12.374	上下線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速4号線	不明	12.3	紫川出口B 0.37	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （門型標識等）

施設名	路線名	設置年次（西暦）	幅員（m）	距離標（キロポスト）	上り・下り線	管理者名	管理事務所名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
								都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	門型標識等の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
道路標識	北九州高速4号線	不明	7.5	紫川入口C 0.28	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速4号線	不明	8.3	18.97	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速4号線	不明	4.8	山路入口A 0.19	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速4号線	不明	16.0	黒崎西入口E 1.08	上下線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速4号線	不明	8.3	20.10	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速4号線	不明	8.3	20.65	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速4号線	不明	16.5	23.31	上下線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速4号線	不明	16.5	23.91	上下線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅱ										
道路標識	北九州高速4号線	不明	8.3	24.43	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速4号線	不明	12.8	黒崎東出口B 0.26	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速4号線	不明	5.5	金剛入口 0.175	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速5号線	2001	12.8	5.235	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速5号線	2001	10.5	5.632	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速5号線	2001	8.0	5.99	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速5号線	2001	8.0	6.29	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速5号線	2010	8.0	6.49	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	北九州高速5号線	2001	8.5	6.79	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速5号線	2001	8.0	6.99	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速5号線	2001	9.5	枝光入口 0.44	上下線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速5号線	2001	18.2	7.210	上り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	北九州高速5号線	2001	4.8	大谷入口A 0.25	下り線	福岡北九州高速道路公社	北九州事務所	福岡県	北九州市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1993	5.5	香椎東入口 0.83	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	10.8	1.01	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	8.5	1.29	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1980	5.3	香椎入口 0.253	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1980	5.3	香椎浜入口 0.282	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	13.8	2.415	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	8.5	2.782	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	17.0	3.292	上下線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	8.5	3.592	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1993	5.3	名島入口 0.244	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （門型標識等）

施設名	路線名	設置年次（西暦）	幅員（m）	距離標（キロポスト）	上り・下り線	管理者名	管理事務所名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
								都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	門型標識等の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1980	5.3	箱崎入口 0.40	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	13.8	3.762	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	10.5	4.11	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1980	14.8	4.67	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1980	11.8	5.14	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	17.0	5.89	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
道路標識	福岡高速1号線	1980	11.8	6.30	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅱ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1983	9.5	築港入口 0.36	上下線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1983	16.0	6.92	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1983	13.5	7.33	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1983	16.0	7.89	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1983	9.8	8.10	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1993	5.3	東浜西入口 0.198	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1987	8.0	8.35	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1987	8.0	8.84	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1988	4.8	西公園入口 0.235	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1988	12.8	9.77	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1988	8.0	10.03	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1988	8.0	10.50	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1988	12.8	10.96	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	不明	4.8	天神北西入口 0.251	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1987	4.8	天神北西入口 0.594	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1989	8.0	12.33	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	1989	12.8	12.72	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1989	4.8	百道東入口 0.325	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	1989	8.6	百道東入口 0.34	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	2001	4.8	愛宕入口 0.305	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	2001	12.8	13.31	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	2001	8.0	13.82	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	2001	8.0	14.048	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速1号線	2001	8.0	14.37	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （門型標識等）

施設名	路線名	設置年次（西暦）	幅員（m）	距離標（キロポスト）	上り・下り線	管理者名	管理事務所名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
								都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	門型標識等の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
道路標識	福岡高速1号線	2001	12.8	14.75	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	2001	4.8	百道西入口 0.256	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	2001	8.0	15.62	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路標識	福岡高速1号線	2001	8.0	15.98	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路標識	福岡高速1号線	2001	12.8	16.42	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路標識	福岡高速1号線	2001	4.8	姪浜入口 0.302	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	2001	8.0	16.30	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速1号線	2001	8.0	17.18	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路標識	福岡高速1号線	2001	8.0	17.57	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路標識	福岡高速1号線	2012	8.0	17.76	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路標識	福岡高速1号線	2012	12.8	17.98	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路標識	福岡高速1号線	2012	8.0	18.25	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路標識	福岡高速1号線	2001	8.0	18.72	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	不明	10.5	呉服町入口 0.391	上下線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	不明	18.2	0.43	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	I										
道路標識	福岡高速2号線	不明	16.0	0.68	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	I										
道路標識	福岡高速2号線	不明	8.0	0.93	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	1989	4.8	千代入口 0.283	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	I										
道路標識	福岡高速2号線	不明	12.8	1.706	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	I										
道路標識	福岡高速2号線	不明	8.0	2.15	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	不明	4.8	博多駅東入口 0.505	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市				○					○		R4年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	1989	13.5	博多駅東入口 0.52	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										
道路標識	福岡高速2号線	不明	12.8	3.65	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	1999	4.8	半道橋入口 0.304	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	1994	4.8	月隈入口 0.527	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	1999	12.8	5.13	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										
道路標識	福岡高速2号線	1999	8.0	5.53	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										
道路標識	福岡高速2号線	1999	8.0	5.93	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										
道路標識	福岡高速2号線	1999	8.0	6.32	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										
道路標識	福岡高速2号線	1999	12.8	6.72	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	1999	4.8	金の隈入口 0.341	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	I										

【別添】点検計画・修繕計画 （門型標識等）

施設名	路線名	設置年次（西暦）	幅員（m）	距離標（キロポスト）	上り・下り線	管理者名	管理事務所名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
								都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	門型標識等の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
道路標識	福岡高速2号線	1993	8.0	7.07	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	1993	12.5	7.42	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	8.0	8.41	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	13.8	8.74	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	16.0	8.89	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	2003	17.3	8.97	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	12.5	9.14	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	2002	16.0	9.28	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	12.5	9.52	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速2号線	1999	6.0	大野城入口 0.344	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	大野城市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	2003	9.0	9.975	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	大野城市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	9.0	11.09	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	大野城市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	9.0	11.47	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	大野城市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	9.0	11.67	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	大野城市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	18.0	12.08	上下線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	大野城市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速2号線	1999	13.0	12.54	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	大野城市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速3号線	1989	4.8	空港通入口 0.105	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	不明	11.8	0.25	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	1999	12.8	0.54	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	1999	8.0	0.608	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	1999	16.0	1.02	上下線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	1999	8.0	1.263	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	1999	12.8	1.413	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速4号線	1999	4.8	貝塚入口 0.145	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速4号線	1999	4.8	松島入口 0.346	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	1999	8.0	1.865	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速4号線	1999	8.0	2.291	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	1999	12.8	2.65	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速4号線	1999	4.8	多の津入口 0.348	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	1999	8.0	3.94	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	粕屋町		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	1999	8.0	4.314	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	粕屋町		○					○				R2年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （門型標識等）

施設名	路線名	設置年次（西暦）	幅員（m）	距離標（キロポスト）	上り・下り線	管理者名	管理事務所名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
								都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	門型標識等の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
道路標識	福岡高速4号線	1999	12.8	4.74	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	粕屋町		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速4号線	1999	4.8	粕屋入口 0.32	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	粕屋町		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速4号線	不明	16.0	6.13	上下線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	粕屋町		○					○				R2年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2003	9.0	0.29	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2003	14.8	1.05	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2003	16.8	1.20	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2003	12.5	1.511	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2003	15.0	1.61	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2003	16.8	1.91	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2003	6.0	板付入口 0.309	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市	○					○					R元年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2003	9.0	1.96	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2004	9.0	3.90	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2004	9.0	4.32	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2004	15.0	4.75	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2004	6.0	野多目東入口 0.39	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2006	6.0	堤東入口 0.375	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2006	15.0	6.07	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2006	9.0	6.469	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2006	9.0	6.852	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2006	9.0	8.18	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2006	9.0	8.60	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2006	15.0	9.06	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2006	6.0	野多目西入口 0.379	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2008	15.0	10.126	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2008	9.0	10.482	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2008	9.0	10.93	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2008	9.0	10.992	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2008	10.8	11.91	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2008	9.0	12.108	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路標識	福岡高速5号線	2008	15.0	12.475	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2009	6.0	堤西入口 0.331	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	Ⅰ										

【別添】点検計画・修繕計画 （門型標識等）

施設名	路線名	設置年次（西暦）	幅員（m）	距離標（キロポスト）	上り・下り線	管理者名	管理事務所名	行政区域		点検計画										点検記録		修繕計画									
								都道府県名	市区町村名	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	門型標識等の判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2008	6.0	野芥東入口 0.462	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2011	6.0	福重入口 0.349	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路標識	福岡高速5号線	2011	15.0	13.525	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路標識	福岡高速5号線	2011	9.0	13.925	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2011	9.0	14.325	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路標識	福岡高速5号線	2011	9.0	15.116	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2011	9.0	15.516	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路標識	福岡高速5号線	2011	15.0	16.016	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路標識	福岡高速5号線	2011	15.8	16.456	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速5号線	2011	6.0	野芥西入口 0.273	下り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市					○					○	R5年度	I										
道路情報提供装置	福岡高速6号線	2020	7.0	アイランドシティ入口 0.265	上り線	福岡北九州高速道路公社	福岡事務所	福岡県	福岡市			○					○			R3年度	I										