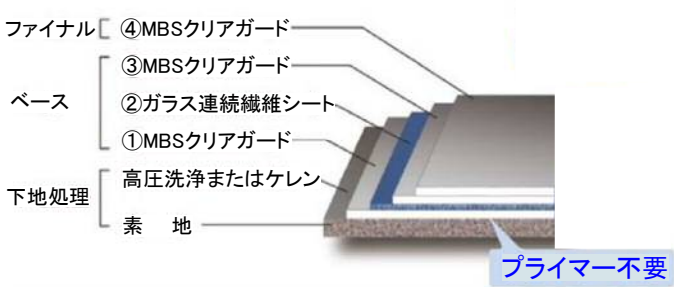



NO	技 術 名 称	概 要 図（ 写 真 等 ）	新 技 術 の 概 要
	技 術 内 容		
	提 案 会 社		
7	超薄膜スケルトンはく落防災コーティング 【コーティング材】と【ガラス連続繊維シート】の含浸接着により透明化を実現させた【はく落防止機能付き表面保護工】 株エムビーエス	 ファイナル ④MBSクリアガード ベース ③MBSクリアガード ②ガラス連続繊維シート ①MBSクリアガード 下地処理 高圧洗浄またはケレン 素 地 プライマー不要 使用材料  MBSクリアガード  ガラス連続繊維シート 仕上がりが透明なので施工後もコンクリート表面の目視点検が可能です。  施工後	【技術の概要】 ・透明化と工期短縮を実現させた『はく落防止機能付き表面保護工』です。 《コーティング材（MBSクリアガード）》 ・コーティング材がプライマーの役割を兼務するので下地調整後のプライマーが不要となります。 ・コーティング材の乾燥に要する時間が短くプライマーが不要の為、工期短縮が可能となります。 《ガラス連続繊維シート》 ・ガラス繊維シートが柔軟なので、部分的な再補修が可能となります。